

TURBINAS





MK-dent®

Prime Line



Sólo una turbina parada
hace menos ruido.

La turbina **Prime Line de MK-dent®** aúna la calidad y robustez de la tecnología alemana con un diseño innovador, compacto y elegante.

Su **recubrimiento de Titanio** le otorga un perfecto agarre para una máxima seguridad y comodidad, haciendo a la turbina muy ligera y resistente a los arañazos y a la corrosión.

Posee un **Rotor modular con rodamientos cerámicos** y pinza endurecida con inserto de carburo, para una mayor durabilidad.

El perfecto balanceo de su rotor asegura una resistencia mínima en su rotación, por lo que su nivel

sonoro **no sobrepasa los 55 decibelios**, haciendo a la **Prime**, la turbina más silenciosa.

Si la presión del equipo dental es demasiado alta, su válvula automática de reducción de presión regula el nivel de presión hasta un ideal de 2,8 bares, preservando los rodamientos de un sobre esfuerzo. Esto, unido al sistema antirretorno, que impide que las partículas de saliva entren en la cabeza, dotan a la turbina de una mayor vida útil.

Sus **4 orificios de spray** (3 en la cabeza mini), garantizan un trabajo seguro con una óptima refrigeración de la fresa, y el campo de trabajo con una niebla muy fina para una mejor visión.

Potencia hasta
25 Watt

Velocidad máxima
420 000 rpm

Nivel sonoro
≤60 dB

Luz
99,30%

Sistema Antiretorno
SÍ

Recubrimiento
Titanio

Garantía
24 meses

 Conexion	 Potencia	 Velocidad máxima	 Peso	 Nivel sonoro	 Orificios Spray	 Luz
--	--	--	--	---	---	---

Cabeza:
Power
Ø: 12,5mm / Alto: 14,3mm

								
Ref.: 06-HP21KL	KaVo® Multiflex	25 W	350.000 rpm	69 g	≤ 55 dB	4	SI	594^{´80}€
Ref.: 06-HP21NL	NSK®	25 W	350.000 rpm	69 g	≤ 55 dB	4	SI	594^{´80}€
Ref.: 06-HP21SL	Sirona®	25 W	350.000 rpm	69 g	≤ 55 dB	4	SI	BAJO PEDIDO 594^{´80}€
Ref.: 06-HP21WL	W&H®	25 W	350.000 rpm	69 g	≤ 55 dB	4	SI	BAJO PEDIDO 594^{´80}€

Cabeza:
Mini
Ø: 10,8mm / Alto: 12,5mm

								
Ref.: 06-HP22KL	KaVo® Multiflex	18 W	420.000 rpm	67 g	≤ 60 dB	3	SI	594^{´80}€
Ref.: 06-HP22NL	NSK®	18 W	420.000 rpm	67 g	≤ 60 dB	3	SI	BAJO PEDIDO 594^{´80}€
Ref.: 06-HP22WL	W&H®	18 W	420.000 rpm	67 g	≤ 60 dB	3	SI	BAJO PEDIDO 594^{´80}€



MK-dent®

Classic line Power edition 28W



Potencia hasta 28 Watt	Velocidad máxima 375 000 rpm	Nivel sonoro ≤ 57 dB	Luz 99,30%
---	---	---------------------------------------	-----------------------------

Sistema Antiretorno

SÍ

Recubrimiento

Cromo

Garantía

18 meses

 Conexion	 Potencia	 Velocidad máxima	 Peso	 Nivel sonoro	 Orificios Spray	 Luz
--	--	--	--	---	---	---

Cabeza:
Power

Ø: 12,5mm / Alto: 14,3mm

								
Ref.: 06-HC20KL	KaVo® Multiflex	28W	375.000 rpm	63 g	< 57 dB	4	SI	BAJO PEDIDO 658⁰⁰€
Ref.: 06-HC20K	KaVo® Multiflex	28W	375.000 rpm	63 g	< 57 dB	4	NO	BAJO PEDIDO 558⁰⁰€



MK-dent®

Classic line



Potencia hasta
23 Watt

Velocidad máxima
375 000 rpm

Nivel sonoro
≤ 57 dB

Luz
99,30%

Sistema Antiretorno

Sí

Recubrimiento

Cromo

Garantía

18 meses

 Conexion	 Potencia	 Velocidad máxima	 Peso	 Nivel sonoro	 Orificios Spray	 Luz
---	---	---	---	--	--	--

Cabeza:
Power

Ø: 12,5mm / Alto: 14,3mm

	 Conexion	 Potencia	 Velocidad máxima	 Peso	 Nivel sonoro	 Orificios Spray	 Luz	
Ref.: 06-HC21KL	KaVo® Multiflex	23W	375.000 rpm	63 g	< 57 dB	4	SI	548⁰⁰€
Ref.: 06-HC21K	KaVo® Multiflex	23W	375.000 rpm	63 g	< 57 dB	4	NO	448⁰⁰€



MK-dent®

ECO Line

Power edition

28W



Potencia hasta

28 Watt

Velocidad máxima

320 000 rpm

Nivel sonoro

≤ 60 dB

Luz

99,30%

Sistema Antiretorno

SÍ

Recubrimiento

Cromo

Garantía

18 meses

Cabeza:
Power

Ø: 12,5mm / Alto: 14,3mm

Ref.: 06-HE20KL	KaVo® Multiflex	28W	320.000 rpm	62 g	< 60 dB	4	SI
Ref.: 06-HE20K	KaVo® Multiflex	28W	320.000 rpm	62 g	< 60 dB	4	NO

548⁰⁰€

448⁰⁰€



MK-dent®

Eco Line



La turbina **Eco Line de MK-dent®** posee un sencillo diseño con la calidad y robustez de la tecnología alemana.

Sus formas suaves se adaptan perfectamente a la mano para un trabajo cómodo evitando la fatiga. Su superficie, tratada con un recubrimiento de cromo de alta calidad, asegura un buen agarre y una alta resistencia a los arañazos y a la corrosión.

En sus dos tamaños de cabeza, cuenta con un ángulo que facilita una mejor visibilidad y acceso a las zonas molares.

Con 4 orificios de spray en la cabeza Power, y 3 orificios de spray en la cabeza Mini, garantiza un trabajo seguro con una óptima refrigeración de la fresa, dejando el campo de trabajo con una niebla muy fina para una mejor visión.

La pinza del rotor **Eco Line** tiene una guía para la fresa con un inserto de acero para una mayor concentricidad y una fuerza de retención de 30N.

El perfecto balanceo garantiza un rodaje sin vibración y una mayor resistencia al desgaste, que junto a sus rodamientos cerámicos alargan la vida útil de la turbina.

Potencia hasta
24 Watt

Velocidad máxima
420.000 rpm

Nivel sonoro
≤ 62 dB

Luz
99,30%

Sistema Antiretorno
SÍ

Recubrimiento
Cromo

Garantía
18 meses

						
Conexion	Potencia	Velocidad máxima	Peso	Nivel sonoro	Orificios Spray	Luz

Cabeza: Power Ø.: 12,5mm / Alto: 14,3mm								
Ref.: 06-HE21KL	KaVo® Multiflex	24 W	320.000 rpm	62 g	≤ 62 dB	4	SI	448´00€
Ref.: 06-HE21NL	NSK®	24 W	320.000 rpm	62 g	≤ 62 dB	4	SI	448´00€
Ref.: 06-HE21SL	Sirona®	24 W	320.000 rpm	62 g	≤ 62 dB	4	SI	BAJO PEDIDO 448´00€
Ref.: 06-HE21WL	W&H®	24 W	320.000 rpm	62 g	≤ 62 dB	4	SI	448´00€

Cabeza: Power Ø.: 12,5mm / Alto: 14,3mm								
Ref.: 06-HE21K	KaVo® Multiflex	24 W	320.000 rpm	62 g	≤ 62 dB	4	NO	348´00€
Ref.: 06-HE21N	NSK®	24 W	320.000 rpm	62 g	≤ 62 dB	4	NO	348´00€
Ref.: 06-HE21W	W&H®	24 W	320.000 rpm	62 g	≤ 62 dB	4	NO	348´00€
Ref.: 06-HE17	Midwest 4	28 W	360.000 rpm	63 g	≤ 60 dB	4	NO	258´00€



MK-dent®

Eco Line

Conexion	Potencia	Velocidad máxima	Peso	Nivel sonoro	Orificios Spray	Luz

Cabeza: Mini Ø.: 10,8mm / Alto: 12,5mm									
Ref.: 06-HE22KL	KaVo® Multiflex	16 W	420.000 rpm	61 g	≤ 60 dB	3	SI		448 ⁰⁰ €
Ref.: 06-HE22NL	NSK®	16 W	420.000 rpm	61 g	≤ 60 dB	3	SI	BAJO PEDIDO	448 ⁰⁰ €
Ref.: 06-HE22WL	W&H®	16 W	420.000 rpm	61 g	≤ 60 dB	3	SI	BAJO PEDIDO	448 ⁰⁰ €

Cabeza: Mini Ø.: 10,8mm / Alto: 12,5mm									
Ref.: 06-HE22K	KaVo® Multiflex	16 W	420.000 rpm	61 g	≤ 60 dB	3	NO		348 ⁰⁰ €
Ref.: 06-HE22N	NSK®	16 W	420.000 rpm	61 g	≤ 60 dB	3	NO	BAJO PEDIDO	348 ⁰⁰ €
Ref.: 06-HE22W	W&H®	16 W	420.000 rpm	61 g	≤ 60 dB	3	NO	BAJO PEDIDO	348 ⁰⁰ €



R-Tech®

ECO

Recubrimiento

Cromo

Garantía hasta

12 meses



Conexion



Potencia



Velocidad máxima



Peso



Nivel sonoro




Orificios Spray



Luz

PRO T1L + ACOPLE LUZ LED

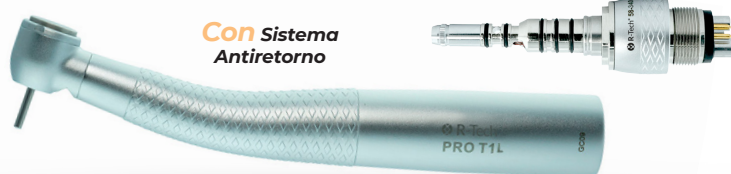

Con Sistema
Antiretorno

Cabeza:
Power



Ref.: 58-251

KaVo®
Multiflex

21 W

320.000 rpm

69 g

≤ 75 dB

3

SI

268⁰⁰€

ECO T TURBO



Cabeza:
Power



Ref.: 58-253

Midwest 4
(4 orificios)

23 W

370.000 rpm

64 g

≤ 75 dB

4

NO

180⁰⁰€

ECO T2



Cabeza:
Power



Ref.: 58-250

Midwest 4
(4 orificios)

21 W

340.000 rpm

62 g

≤ 75 dB

1

NO

138⁰⁰€

Kits / Estuches **ROTATORIO**

ESTUDIANTES

Si no
encuentras
el que necesitas
¡CONSÚLTANOS!

ELIGE EL TUYO

¡QUE NO TE ENGAÑEN!

TODOS los estuches de **R-Tech®** disponen de:




TÜV Rheinland®
LGAI
Precisely Right.



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

+ Info

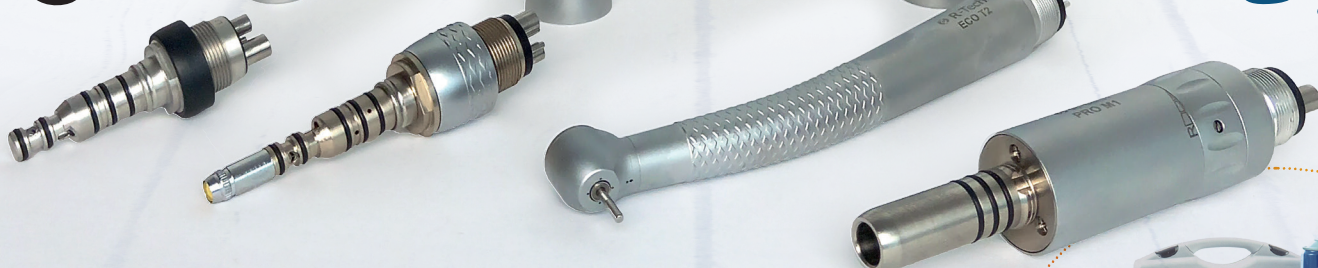

KEE

NUEVA SECCIÓN KIT ESTUCHES ESTUDIANTES

¡Garantía durante **TODA** la carrera!

Revisión **GRATUITA** al finalizar el curso



TODOS INCLUYEN:
maletín de transporte
y botella de lubricante
100% sintético PREMIUM



MK-dent®

Acoplamientos

Ligeros y resistentes
Aleación metálica

Recubrimiento

Cromo

Temperatura del color

5.500 K

Garantía

24 meses


Regulación de Spray



Peso



Luz

Acoplamiento para KaVo®

Totalmente compatibles con el sistema KaVo® Multiflex



Observaciones


Ref.: **06-QC4014K**

NO

24 g

NO

Suministro incluye:
Kit tóricas de repuesto

108´00€

Ref.: **06-QC5016K**

NO

24 g

Xenon

Suministro incluye:
Kit tóricas + bombilla de
repuesto

171´80€

Ref.: **06-QC6016K**

NO

24 g

LED

Suministro incluye:
Kit tóricas de repuesto

192´80€

Ref.: **06-QC5016KW**

SI

31 g

Xenon

Suministro incluye:
Kit tóricas + bombilla
de repuesto

203´80€

Ref.: **06-QC6016KW**

SI

31 g

LED

Suministro incluye:
Kit tóricas de repuesto

225´80€

Acoplamiento para W&H®

Totalmente compatibles con el sistema W&H® Roto Quick



Observaciones



Ref.: 06-QC4014W

NO

33 g

NO

Suministro incluye:
Kit tóricas de repuesto

108´00€

Ref.: 06-QC5016W

NO

33 g

SI

Suministro incluye:
Kit tóricas de repuesto

171´80€

Acoplamiento para NSK®

Totalmente compatibles con el sistema NSK® Matchlite/Phatelus



Observaciones



Ref.: 06-QC4014NT

NO

32 g

NO

98´00€



Ref.: 06-QC5016NT

NO

33 g

XENON

138´80€



Ref.: 06-QC6016NT

NO

33 g

LED

171´80€

Acoplamiento para Sirona®

Totalmente compatibles con el sistema Sirona® Click & Go.



Observaciones



Ref.: 06-QC5016SW

SI

38 g

XENON

Suministro incluye:
Kit tóricas + Bombilla
de repuesto

203´80€



Ref.: 06-QC6016SW

SI

38 g

LED

Suministro incluye:
Kit tóricas de repuesto

225´80€

RUMAR

Acoplamiento y Adaptadores

Ligeros y resistentes
Aleación metálica

Garantía hasta
12 meses



Conexión



Regulación de Spray



Peso



Luz

Acoplamiento para Bien Air®

Totalmente compatibles con el sistema Bien Air® Unifix



Observaciones



Ref.: 44-350

NO

38 g

SI

98⁰⁰€

Adaptadores



Manguera



Instrumento



Ref.: 44-053

Midwest 4
(4 orificios)

Borden 3
(3 orificios)

28⁰⁰€



Ref.: 44-052

Midwest 4
(4 orificios)

Borden 2
(2 orificios)

28⁰⁰€



Ref.: 44-051

Borden 2 o 3
(2 o 3 orificios)

Midwest 4
(4 orificios)

28⁰⁰€




Contra ángulo

MULTIPLICADOR 1:5

NUEVO

WJ-45TL LED



1. Sistema antirretorno
2. 4 orificios spray
3. Microfiltro
4. Rodamiento cerámico
Made in Germany

Visibilidad: con su **cabeza mini**, cuerpo **compacto**, sistema de iluminación **LED** y un **ángulo de 91,5°** el contra ángulo de Woodpecker WJ-45TL 1:5 LED nos proporciona una excelente visibilidad y capacidad de trabajo en aquellos procedimientos más delicados y de difícil acceso.

Potencia y control: con su **transmisión 1:5** el contra ángulo WJ-45TL cuenta con una velocidad máxima de hasta **200.000 revoluciones por minuto (rpm)** para una gran potencia de corte, y ofrece un control preciso de la velocidad para minimizar el riesgo de lesiones iatrogénicas. **Alto rendimiento** incluso en materiales de alta resistencia como el **Zirconio**.

Durabilidad y Seguridad: para garantizar la seguridad y alargar la vida útil del contra ángulo, el multiplicador WJ-45TL cuenta con un rotor con pinza de acero templado, **rodamientos cerámicos Made in Germany** y un sistema de botón; al tiempo que su sistema de spray cuenta con un **microfiltro** en la entrada de agua, **4 orificios** de spray y un **sistema antirretorno**.

Ventajas frente a las turbinas dentales: más potencia, más control, menor nivel sonoro y unos aerosoles más limitados y focalizados, incrementando la eficiencia, la seguridad y la comodidad para el paciente y el profesional.

Velocidad máxima entrada

200.000 rpm

Recubrimiento

Cromo

Luz

99,30%

Garantía

12 meses



Velocidad máxima salida



Transmisión



Irrigación



Peso



Orificios Spray



Luz

Cabeza:
Mini

Ø.: 13,7mm / Alto: 8,7mm



Ref.: **28-WJ45TL**

212.500 rpm

1:5
fresas turbina

Interna

80 g

4

SI

398⁰⁰€



MK-dent®

Contra Ángulos PRIME LINE & CLASSIC LINE



Guía retráctil



Cabeza separable



Contra ángulo totalmente compatible con las cabezas KaVo® y MK-dent®

Las líneas de contra ángulos **Prime Line** y **Classic Line** de MK-dent® ofrecen instrumentos de alta calidad. Su **cabeza separable** le otorga a estos instrumentos una gran versatilidad, pues el contra ángulo es **totalmente compatible** con las cabezas KaVo® y MK-dent®, por lo que un **mismo mango puede ser utilizado con distintas cabezas** de transmisión 1:1, reductoras, cabezas especiales para profilaxis, o de sistema especial EVA para pulir espacios interdentes.

Con recubrimiento de Cromo en la **Classic Line** y de Titanio en la **Prime Line**, ambas líneas ofrecen un perfecto agarre, así como máxima comodidad y seguridad, haciendo a estos contra ángulos muy resistentes a los arañazos y a la corrosión.

Poseen una conexión universal INTRAMatic/ISO, por lo que puede ser utilizados en cualquier micromotor neumático o eléctrico con luz.

Velocidad máxima entrada

40.000 rpm

Recubrimiento

**Titanio
Cromo**



Luz

99,30%

Garantía

24 meses



Velocidad máxima salida



Transmisión



Irrigación



Peso



Orificios Spray



Luz

Prime Line

Recubrimiento de Titanio Cabeza separable

Ø.: 9,8mm / Alto: 14,3mm

							
Ref.: 06-LP11L	40.000 rpm	1:1	Interna	78 g	2	SI	639^{´80}€
Ref.: 06-LP54L	7.407 rpm	5,4:1	Interna	78 g	2	SI	639^{´80}€
Ref.: 06-LP74L	5.405 rpm	7,4:1	Interna	78 g	2	SI	678^{´00}€

Classic Line

Recubrimiento de Cromo Cabeza separable

Ø.: 9,8mm / Alto: 14,3mm

							
Ref.: 06-LCC11	40.000 rpm	1:1	Interna	78 g	2	NO	478^{´00}€
Ref.: 06-LCC11L	40.000 rpm	1:1	Interna	82 g	2	SI	538^{´00}€



MK-dent®

Eco Line



El contra ángulo **ECO Line de Mk-dent®** con su nuevo diseño más moderno y sencillo hace de este contra ángulo la mejor opción calidad-precio.

Con **conexión universal INTRAmatic / ISO**, por lo que puede ser utilizado en cualquier micromotor neumático o eléctrico.

Velocidad máxima entrada

40 000 rpm
Recubrimiento
Cromo
Luz
99,30%
Garantía
24 meses

Velocidad máxima salida

Transmisión

Irrigación

Peso

Orificios Spray

Luz

Recubrimiento de Cromo

Cabeza separable
Ø.: 9,8mm / Alto: 14,3mm

Ref.: 06-LE11

40.000 rpm

1:1

Interna

80 g

2

NO

375^{´80}€
Ref.: 06-LE11L

40.000 rpm

1:1

Interna

80 g

2

SI

483^{´80}€
Ref.: 06-LE21

20.000 rpm

2:1

Interna

80 g

2

NO

BAJO PEDIDO
375^{´80}€
Ref.: 06-LE21L

20.000 rpm

2:1

Interna

80 g

2

SI

BAJO PEDIDO
483^{´80}€
Ref.: 06-LE16

40.000 rpm

1:1
Fresas turbinas

Interna

80 g

2

NO

BAJO PEDIDO
386^{´80}€
Ref.: 06-LE16L

40.000 rpm

1:1
Fresas turbinas

Interna

80 g

2

SI

BAJO PEDIDO
493^{´80}€



MK-dent®

Basic Line

WOW!!!
WOW!!!
WOW!!!



El contra ángulo **BASIC Line de MK-dent®** es un instrumento especialmente diseñado para los tratamientos de profilaxis.

Con conexión universal INTRAmatic / ISO para poder ser utilizado en todos los micromotores, tanto neumáticos como eléctricos.

Su cabeza blindada protege los rodamientos de la pasta abrasiva utilizada para pulir las piezas dentales, además utiliza cepillos y copas "Snap on" para una mayor comodidad y rapidez en el cambio de los mismos.

La posibilidad de desmontar la cabeza permite que ésta pueda ser sustituida al final de su vida útil sin tener que sustituir el contra ángulo completo.

Velocidad máxima entrada

40 000 rpm

Recubrimiento

Cromo



Luz

99,30%

Garantía

24 meses



Velocidad máxima salida



Transmisión



Irrigación



Peso

Recubrimiento de Cromo
Cabeza separable

Ø.: 9,8mm / Alto: 16,7mm



10.000 rpm



4:1
(Snap on)



N/D



80 g

WOW!!!

HASTA AGOTAR

158⁰⁰€

Ref.: **06-LB41/11P**

BAJADA
PRECIO



R-Tech®

ECO

Velocidad máxima entrada

40.000 rpm

Recubrimiento

Cromo

Sistema

Intra

Garantía

6 meses



Velocidad máxima salida



Transmisión



Irrigación




Peso

ECO C2

Recubrimiento de Cromo
Cabeza separable
Cierre Botón

Ref.: 58-204

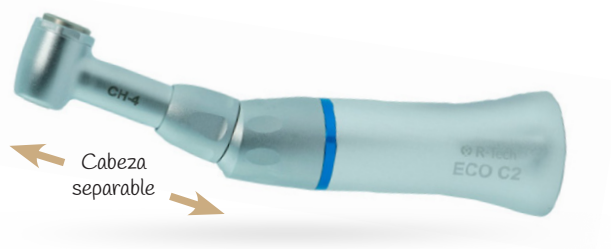

40.000 rpm



1:1



Externa



80 g




NO

138⁰⁰€

ECO C1

Recubrimiento de Cromo
Cabeza separable
Cierre Guillotina

Ref.: 58-201

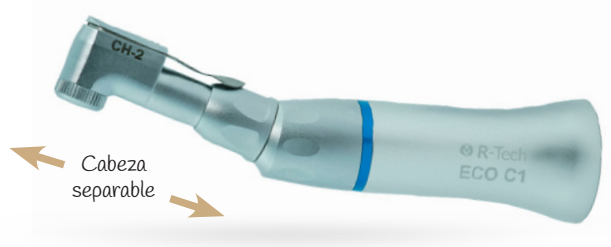

40.000 rpm



1:1



Externa



80 g



NO

98⁰⁰€

Accesorios y repuestos

Ref.: 58-228

Cabeza con eje ECO C2

78⁰⁰€

Ref.: 58-226

Cabeza con eje ECO C1

48⁰⁰€

Ref.: 44-211

Tubo de irrigación para ECO C1 y ECO C2

48⁰⁰€



MK-dent®

Cabezas de Contra ángulos

Velocidad máxima entrada

40.000 rpm

Recubrimiento

**Cromo
Titanio**

Sistema

Intra

Garantía

24 meses



Velocidad máxima salida



Transmisión



Peso



Classic Line

**DESCUENTO ESPECIAL
DISTRIBUIDORES**
¡Consúltanos!

Recubrimiento de Cromo

Totalmente compatibles con contra-ángulos KaVo®



Ref.: **06-LCH11**

Ø.: 9,8mm / Alto: 14,8mm



40.000 rpm



1:1
(punto azul)



12 g

198⁰⁰€



Ref.: **06-LCH21**

Ø.: 9,8mm / Alto: 14,8mm



20.000 rpm



2:1
(punto verde)



12 g

198⁰⁰€



Ref.: **06-LCH21P**

Ø.: 9,5mm / Alto: 16,7mm



20.000 rpm



2:1
Fresas
atornillables
(punto verde)



12 g

224⁸⁰€



Ref.: **06-LCH16**

Ø.: 9,8mm / Alto: 14,8mm



40.000 rpm



1:1
fresas turbina
(punto azul)



12 g

BAJO PEDIDO

268⁰⁰€

Prime Line

Recubrimiento de Titanio
Totalmente compatibles con contra-ángulos KaVo®.



Ref.: 06-LPH11

Ø.: 9,8mm / Alto: 14,8mm



40.000 rpm



1:1
(punto azul)



12 g

232⁸⁰€



Ref.: 06-LPH21

Ø.: 9,8mm / Alto: 14,8mm

20.000 rpm

2:1
(punto verde)

12 g

232⁸⁰€

Velocidad máxima entrada

40 000 rpm

Recubrimiento

Cromo

Sistema

**Rosca para
LB41**

Garantía

12 meses

Basic Line

Cabeza para LB41/11P ZA profilaxis
Sistema "Snap-on" para profilaxis



Ref.: 06-LBH11P

Ø.: 7,7mm / Alto: 14,2mm



10.000 rpm



4:1



14 g

HASTA AGOTAR

96⁸⁰€



MK-dent®

Piezas de mano Rectas

Velocidad máxima entrada

40.000 rpm

Recubrimiento

**Titanio
Cromo**

Sistema

Intra

Garantía

24 meses



Velocidad máxima salida



Transmisión



Irrigación



Peso



Luz



Prime Line

Recubrimiento de Titanio

Ref.: 06-LP01L



40.000 rpm



1:1



Interna



92 g



SI

524⁸⁰€



ECO Line

Recubrimiento de Cromo

Ref.: 06-LE01L



40.000 rpm



1:1



Interna



100 g



SI

418⁰⁰€

Ref.: 06-LE01

40.000 rpm

1:1

Interna

100 g

NO

299⁸⁰€

R-Tech® ECO

Velocidad máxima entrada

40.000 rpm

Recubrimiento

Cromo

Sistema

Intra

Garantía

6 meses



Velocidad máxima salida



Transmisión



Irrigación



Peso



Luz



ECO P1

Recubrimiento de Cromo

Ref.: 58-202



40.000 rpm



1:1



Externa



46 g



NO

98'00€

Accesorios

Ref.: 58-212

Tubo irrigación para ECO P1 y compatibles

4'80€



MK-dent®

Micromotores

Sistema
Intra

Garantía
24 meses



Conexión



Velocidad máxima salida



Irrigación



Peso



Luz



Micromotores Neumáticos

Con regulación de velocidad
y marcha atrás

	E1					
Ref.: 06-AM1004	Midwest 4 (4 orificios)	20.000 rpm	Interna	78 g	NO	338^{00€}
Ref.: 06-AM1006	Midwest 4 LUX (6 orificios)	20.000 rpm	Interna	86 g	LED	448^{00€}



Micromotor Eléctrico

Con regulación de velocidad
y marcha atrás

	E1					
Ref.: 06-EM1190K	KaVo® K190, K196 y K200 compatibles*	40.000 rpm	Interna	73 g	LED	738^{00€}

*K192 pero también se debe cambiar la manguera.

R-Tech® ECO

Sistema
Intra

Garantía
6 meses



Conexión



Velocidad máxima salida



Irrigación



Peso



Luz



ECO M1

Micromotores Neumático
Con regulación de velocidad
y marcha atrás



Midwest 4 (4 orificios)



20.000 rpm



Externa



96 g



NO

Ref.: **58-203**

108⁰⁰€



Vórtice TKD®

Torque máximo

2,7 Ncm

Sistema

Intra

Garantía

24 meses



Conexión



Velocidad máxima salida



Irrigación



Peso



Luz

¡MUY LIGERO!



Micromotor Neumático

Con regulación de velocidad y marcha atrás.



KaVo® Multiflex



20.000 rpm



Interna



96 g



NO

Ref.: **40-22452**

480,00€



Kit Built In Micromotor Eléctrico Definitive LED

Torque máximo

3,5 Ncm

Mangueras de

Silicona

Sistema

Intra

Garantía

24 meses



Conexión



Velocidad máxima salida





Irrigación



Peso



Luz

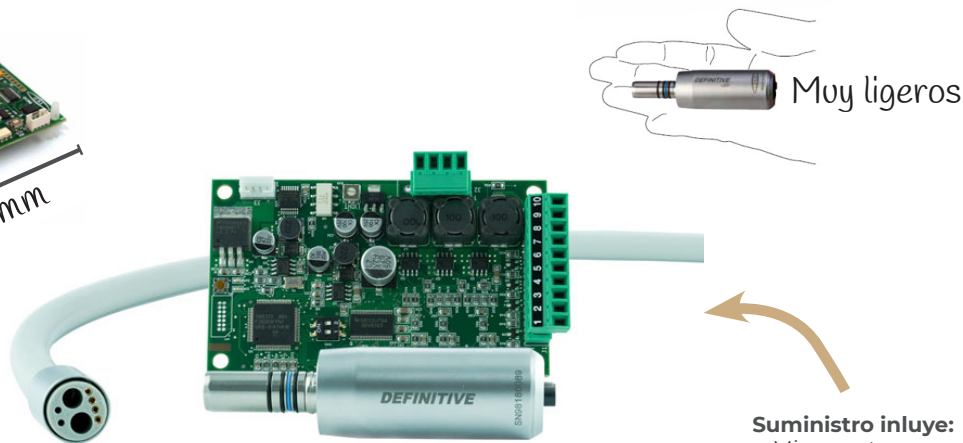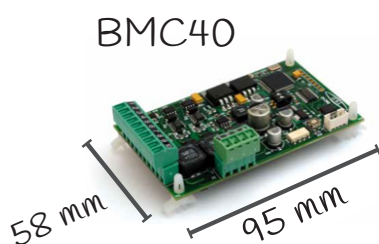

Suministro incluye:
 - Micromotor
 - Placa electrónica
 - Manguera

BRUSHLESS
(SIN escobillas)



Fuente de alimentación



Ref.: **40-60093**

Polivalente
(8 orificios)

40.000 rpm

Interna

90 g

BMC40
32V DC/CC
+/-10%;
6A (10 seg)

NO

728⁰⁰€

Ref.: **40-60293**

Polivalente
(8 orificios)
Terminal
giratorio

40.000 rpm

Interna

90 g

BMC40
32V DC/CC
+/-10%;
6A (10 seg)


LED

798⁰⁰€



Accesorios

para **Kit Built In Micromotores**
Definitive

		Descripción	
	Ref.: 40-39400	Convertidor CONV24 de 24V AC/CA a 32V DC/CC • 24V AC/CA +/- 10%; 8A • Dimensiones: 60x50mm • Garantía 24 meses	56´80€
	Ref.: 40-39500	Potenciometro neumático PPOT	51´80€
	Ref.: 40-03520	Potenciometro eléctrico	22´80€
	Ref.: 40-39600	Selector MOT2 2 micromotores DEFINITIVE / DEFINITIVE LED	80´80€
	Ref.: 40-39200	Panel de control DUOPAD • 13V DC/CC +/- 20%; 22mA • Dimensiones: 73x117x24mm • Puede controlar 2 micromotores DEFINITIVE/LED y 1 ultrasonidos TITANUS. • Garantía 24 meses	338´00€

NUEVO



Kit Built In Micromotor M2 PRO



Instalación
rápida y sencilla.



Motor brushless
de alto rendimiento.

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con **luz LED** de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.

Su **micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con **rodamientos made in Germany** ofrece un **mayor torque**, un **menor nivel sonoro** y una **menor vibración** permitiendo un trabajo más cómodo y seguro y alargando la vida útil del micromotor.

El diseño de su display permite una conveniente y elegante integración en el sillón dental y su **pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas** permite una fácil operación al mostrar todas las funciones de forma clara, fácilmente programable incluso con guantes húmedos.

¡NO TE OLVIDES DE AÑADIR EL CONTRA ÁNGULO MULTIPLICADOR!

Este potente, ligero y preciso micromotor junto al contra ángulo **multiplicador WJ-45TL (ver referencia 28-WJ45TL)** son la combinación perfecta para la preparación y restauración dental, ofreciendo claras ventajas frente a la utilización de turbinas dentales:

- **Menor nivel sonoro** (¡hasta tres veces menos!)
> Mayor comodidad.
- **Mayor fuerza** (¡hasta tres veces más!)
> Mayor precisión.
- **Menor calentamiento** de la superficie de trabajo
> Mayor seguridad
- **Reducción del volumen de aerosoles**
> Mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de velocidad del micromotor	2.000 a 40.000 rpm
Torque máximo	3,5 Ncm
Compatibilidad con contra ángulos y piezas de mano	- 16:1 - 1:1 - 1:5 (Estándar) - 1:4,2
Tamaño del micromotor	Ø 22 x 76,7 mm
Peso del micromotor	68 g

¿Qué necesitas?	- Fuente de agua de spray: Caudal de agua > 50ml/min (presión de agua: 2~5 bar) - Fuente de aire de spray: Caudal de aire > 1,5L/min (presión de aire 2,5~5 bar) - Caudal de aire de refrigeración: Caudal de aire <40L/min (la presión de trabajo recomendada es de 2,5-5 bar) - Entrada de alimentación del módulo de accionamiento: 24V~ 50Hz/60Hz 100VA.
Suministro incluye	- Display - Módulo electrónica - Electroválvula - Manguera (180cm) - Micromotor - Conexiones y accesorios de montaje ¡TODO lo que necesitas!

Ref.: 28-M2PRO

680⁰⁰€

Mantenimiento y Lubricación



Ref.: 06-LU1011

Descripción

Aceite MK-dent® PREMIUM 100%.
Sintético, Botella aerosol, 500 ml.

OFERTA
15'80€
Con la compra de
4 cajas o más

16'80€

Boquillas y Adaptadores para aceites y aerosol

		Descripción	
	Ref.: BL-1012	Boquilla de engrase para Kavo® Multiflex . Material: Aluminio y anillos tóricos.	5'80€
	Ref.: BL-1015	Boquilla de engrase conexiones Midwest 4 . Material: Aluminio	5'80€
	Ref.: BL-1017	Boquilla de engrase para Sirona® R/F . Material: Aluminio y anillos tóricos.	5'80€
	Ref.: BL-1018	Boquilla de engrase para W&H® Roto Quick . Material: Aluminio y anillos tóricos	5'80€
	Ref.: BL-1020	Boquilla de engrase para NSK® MachLite / Phatelus . Material: Aluminio	5'80€
	Ref.: BL-1013	Boquilla de engrase sistema INTRA (CA's y PM's) . Material: Aluminio y anillos tóricos.	5'80€
	Ref.: BL-1023	Boquilla de engrase para Bien Air® Unifix . Material: Aluminio y anillos tóricos.	5'80€
	Ref.: BL-1014	Boquilla de engrase pinzas FG® y PB® . y conexiones Borden / Midwest . Material: Aluminio.	5'80€
	Ref.: 80-701080	Boquilla de engrase turbinas Faro® . Material: Acero y anillos tóricos	HASTA AGOTAR 12'80€
	Ref.: 28-WA013	Adaptador lubricación cabezas contra ángulos Woodpecker® / DTE Motores ENDO (28-ME001, 28-ME004, 28-ME007 y 28-ME010)	7'80€



Ref.: 06-LU1022

Descripción

Aceite MK-dent® para KaVo® QUATROcare, envase con rosca.
Botella 500 ml.

16⁸⁰€



Ref.: 06-LU1031

Descripción

Aceite MK-dent® Service Oil.
Especial para **W&H Assistina**.
Botella 500 ml.

40⁸⁰€



Ref.: 13-690

Descripción

SINCOM32-E
Aceite 100% sintético.
Especialmente diseñado para compresores.
Botella 500 ml.

39⁸⁰€

KEE

KITS ESTUCHES ESTUDIANTES



¿QUE NO TE ENGAÑEN!

TODOS los estuches de  R-Tech® disponen de:

- Certificado 
- Declaración de conformidad



TÜVRheinland®
LGA
Precisely Right.

- Registro Sanitario Español



 agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios



Kits / Estuches Estudiantes

KIT PRO T DIRECT

R-Tech



▶ TURBINA ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Conex. Midwest 4
- 1 Spray
- 21 W

Ref: 58-250

▶ CONTRA ÁNGULO PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-282

▶ PIEZA DE MANO RECTA PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-283

▶ MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 20.000rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref: 58-284



TÜVRheinland®
LGAT
Precisely Right.

Ref.: 58-220EE

398⁰⁰€

↑
TODOS LOS KITS INCLUYEN: - Maletín de transporte y Botella de lubricante 100% sintético PREMIUM.
 ↓



Kits / Estuches Estudiantes

KIT PRO T DIRECT (Sin micromotor)

R-Tech



▶ TURBINA ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Conex. Midwest 4
- 1 Spray
- 21 W

Ref: 58-250

▶ CONTRA ÁNGULO PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-282

▶ PIEZA DE MANO RECTA PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-283



TÜVRheinland®
LGAT
Precisely Right.

Ref.: 58-219EE

298⁰⁰€

Kits / Estuches Estudiantes

KIT PRO T QUICK LED

R-Tech



▶ TURBINA PRO T1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Conex. Multiflex®
- 3 Spray
- 22 W

Ref: 58-251

▶ CONTRA ÁNGULO PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-282

▶ PIEZA DE MANO RECTA PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-283

▶ MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 20.000rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref: 58-284

▶ ACOUPLE LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4

Ref: 58-340



TÜVRheinland®
LGAT
 Precisely Right.

Ref.: 58-222EE

598⁰⁰€

TODOS LOS KITS INCLUYEN: - Maletín de transporte y Botella de lubricante 100% sintético PREMIUM.



Kits / Estuches Estudiantes

KIT PRO T QUICK LED + Acople sin luz

R-Tech



▶ TURBINA PRO T1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Conex. Multiflex®
- 3 Spray
- 22 W

Ref: 58-251

▶ CONTRA ÁNGULO PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-282

▶ PIEZA DE MANO RECTA PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAMatic-ISO

Ref: 58-283

▶ MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 20.000rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref: 58-284

▶ ACOUPLE LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4

Ref: 58-340

▶ ACOUPLE SIN LUZ

- Sin luz
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4

Ref: 58-342



TÜVRheinland®
LGAT
 Precisely Right.

Ref.: 58-224EE

648⁰⁰€

Kits / Estuches Estudiantes

KIT PRO T QUICK LED (Sin micromotor)

R-Tech

▶ **TURBINA
PRO T1L**

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Conex. Multiflex®
- 3 Spray
- 22 W

Ref: 58-251

▶ **CONTRA ÁNGULO
PRO C1**

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAmatic-ISO

Ref: 58-282

▶ **PIEZA DE MANO
RECTA PRO P1**

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conexión INTRAmatic-ISO

Ref: 58-283

▶ **ACOPLE LED K**

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4

Ref: 58-340



TÜVRheinland®
LGAT
Precisely Right.

Ref.: 58-218EE

498⁰⁰€

↑
TODOS LOS KITS INCLUYEN: - Maletín de transporte y Botella de lubricante 100% sintético PREMIUM.

